

Selfizz NEO Firewall[®]

Modernes Design, unübertroffene
Hygiene, zuverlässige Leistung

- Hochwertige und benutzerfreundliche Wasserversorgung für jeden Arbeitsplatz
- Maximale Hygienesicherheit mit der Firewall[®]-Technologie für 99,999999 % reines Wasser
- Hergestellt in Italien mit umweltfreundlichen Materialien



Produktmerkmale und Vorteile



Nachhaltig selbst im Design

- Umweltfreundliche Materialien mit robusten Edelstahl sowie biologisch abbaubare Materialien
- Energiesparender Ruhemodus für geringeren Stromverbrauch
- Auswahl zwischen zwei Modellen (CASM, HCAS)
- Entworfen und hergestellt in Italien mit hoher Sorgfalt auf Qualität und Verarbeitung
- Verwendung von R290, ein natürlich vorkommendes Kältemittel, ohne negative Auswirkung auf die globale Erwärmung



Maximale Hygienesicherheit

- Unsere Hochleistungsfilter sind nach den strengsten Standards der NSF International zertifiziert, garantieren bestmögliche Filtration und Qualität bei jeder Anwendung.
- Die Firewall® UV-C-Technologie beseitigt Keime, Viren und sonstige Krankheitserreger mit einer Reduktionsquote von 99,999999%. Als zusätzlichen Schutz hält das UV-Licht die Ausgabedüse keimfrei und verhindert eine eventuelle Rückverkeimung.
- Ein Sensor überwacht die Funktion der Firewall®-Einheit und gewährleistet Hygienesicherheit.



Besonders intuitive Bedienung

- Wasseroptionen anhand benutzerfreundlicher Bedienknöpfe mit begleitendem LED-Licht wählbar
- Tastenkombination als Heißwasserschutz gegen versehentliches Verbrühen
- LED-Beleuchtung und Abtropfgitter-Design für eine präzise Flaschenpositionierung
- Offener, hoher Ausgabebereich mit 27,9 cm für große Gläser, Flaschen und Karaffen
- Eleganter, abschließbarer Unterschrank mit integriertem Becherspender aus robustem Inox-Edelstahl für eine 6 kg CO₂-Flaschen

30
l/ Std.

KÜHLEISTUNG


99,999999%

Die Firewall® UV-C Technologie beseitigt Bakterien, Viren und sonstige Keime bis hin zum Ausgabepunkt zu 99,999999 %.*

* Langzeitstudie Institute Dr. Lörcher, Ludwigsburg.



Technische Daten

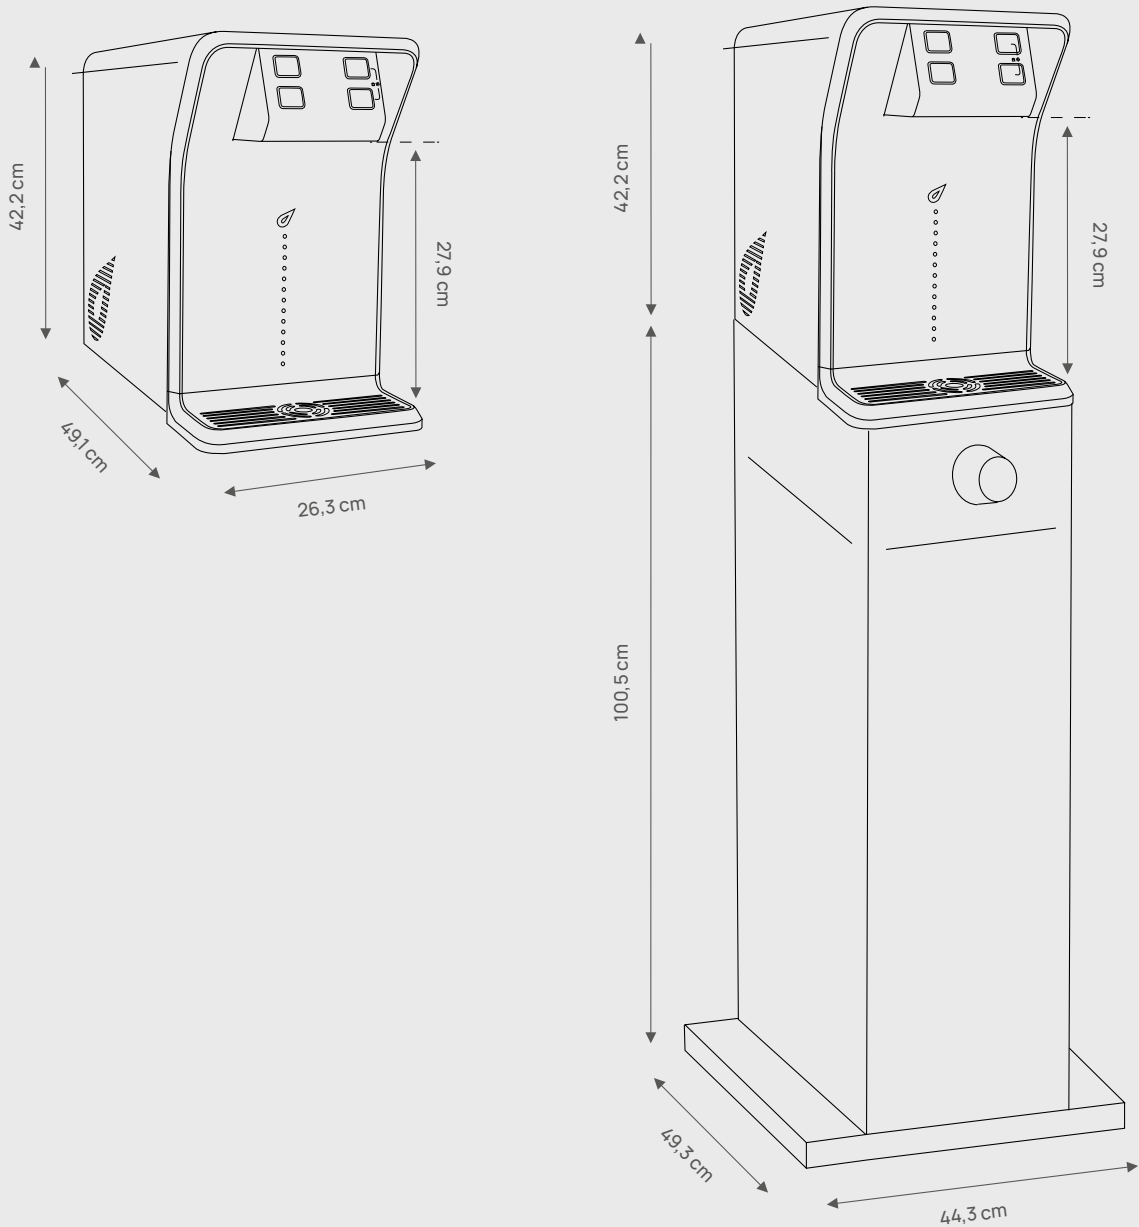

Wasseroptionen

Modell	Ungekühlt Still	Gekühlt Still	Gekühlt Sprudel	Gekühlt Medium	Heiß	Extra Heiß
CASM						
HCAS						

Technische Eigenschaften

Ausführung	Tischgerät	Standgerät
Maße (BTH)	26,3 cm x 49,1 cm x 42,2 cm	44,3 cm x 49,3 cm x 142,7 cm
Gewicht	31 kg	47 kg
Ausgabehöhe	27,9 cm	

Technologie und Leistung

Hygienetechnologie	Firewall® UV-C Technologie
Filtertechnik	Culligan Inline PG Filter Kombifilter mit gepresster Aktivkohle und Mikromembran
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN1717 sowie Sicherheits-Kit mit Leck-Detektor
Kühlleistung	30 l/ Std.
Zapfleistung	100 - 120 l/ Std.
Wassertemperaturen	kalt: 5 – 12 °C / heiß: 82 °C (+/- 5°C)
Kühltechnik	R290
Netzspannung	230V / 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	230 Watt / 810 Watt


Montage-Anschlussvoraussetzungen*

Stromversorgung	Eine Schukosteckdose 230 V – 50 Hz mit 16A Absicherung
Trinkwasseranschluss	3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung

*Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten.

Culligan™

Water you love.

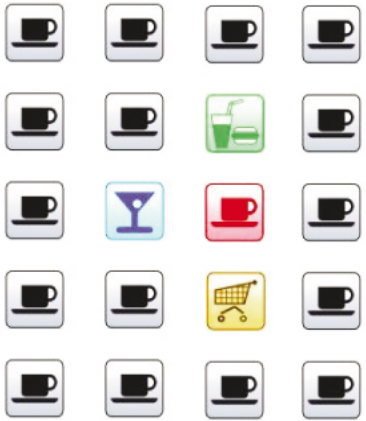

KuV

Kaffee- und
Vendingsysteme
Lunter

+49 7121 915141 - INFO@KAFFEE-VENDING.DE - WWW.KAFFEE-VENDING.DE



Unsere Firewall®-Technologie ist von IAPMO R&T ausgezeichnet mit NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA, NSF/ANSI 372 und CSA B483.1. Zertifikate können zwischen einzelnen Modellen variieren.

