

WL500

Der einzigartige WL500-Zapfhahn mit seinem Untertischkühler und/oder Heißwasserboiler ist die ideale Kombination zwischen Design, Funktionalität und Reinheit.

Bieten Sie Ihren Kunden, Gästen und Mitarbeitern reines, frisches und belebendes Wasser für optimale Leistungsfähigkeit und Konzentration an.

Die Sterilfiltration sorgt für einen perfekten Geschmack und Hygienesicherheit. Der Einbau des Gerätes spart Platz auf der Arbeitsfläche und ist perfekt für den Einbau unter dem Zapfhahn.

**Erfrischendes Wasser beginnt
mit erfrischender Technologie.**

Zwei Schritte zur Perfektion

Ihr Waterlogic 500 System ist mit einer 2-Stufen Filtertechnologie ausgestattet, die dafür Sorge trägt, dass das Wasser eine viel bessere Wasserqualität aufweist, als das ursprüngliche Leitungswasser:

1. Schritt: Schmutzpartikel, organische Stoffe, Chlor sowie Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen entfernen

2. Schritt: Bakterienreduktion Log 5 (99,999%).

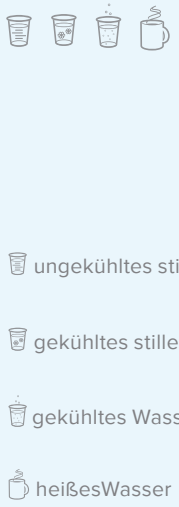


Leistung, die nach Zugabe schreit

- Ausgabe durch formschönen Edelstahl-Zapfhahn
- Einbau der Untertischgeräte unter dem Zapfhahn
- gekühltes, ungekühltes und gekühltes Wasser mit Kohlensäure oder heißes, gekühltes und gekühltes Wasser mit Kohlensäure
- WassereingangsfILTER mit einer 2-Stufen Filtertechnologie
- Hohe Kühl- / Heißleistung
- Hohe Ausgabe zur Befüllung von Flaschen u. Karaffen
- Tropfschale optional



Die langweiligen Details

| Wasseroptionen | Technische Informationen | |
|---|------------------------------|--|
|  | Maße Zapfhahn | 13,1 cm (B) x 25,5 cm (H) x 21,2 cm (T) |
| | Maße Untertischkühlgerät | 28,0 cm (B) x 45,0 cm (H) x 43,0 cm (T) |
| | Maße Heißwasserboiler | 24,2 cm (B) x 40,7 cm (H) x 31,5 cm (T) |
| | Ausgabehöhe ohne Tropfschale | 23 cm |
| | Gewicht Zapfhahn | 5 kg |
| | Gewicht Untertischkühlgerät | 33 kg |
| | Gewicht Heißwasserboiler | netto 14 kg |
| | WassereingangsfILTER | Aktivkohleblock 0,2 Micron Bakterienreduktion Log 5 (99,999%) |
| | Stromversorgung | 230 V 50 Hz 16A |
| | Wassertemperaturen | gekühlt ~ 4 bis 15 °C heiß max 98 °C |
| Kühlleistung | 60 Liter / Stunde | |
| Heizleistung | 55 Liter / Stunde | |

Geprüft und zertifiziert



Waterlogic International Limited behält sich das Recht vor, auf der Basis kontinuierlicher, reflektierender Forschung und Entwicklung Inhalte und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Waterlogic und das Waterlogic Logo sind eingetragene Marken in Ländern, in denen die Gruppe tätig ist. Waterlogic International Limited ist lizenziert BioCote® und das BioCote Logo zu verwenden, welches ein eingetragenes Markenzeichen der BioCote Ltd ist.

Ihr Wasserspezialist

