

WASSERZAPFGERÄT

WL9/C9 STEEL FIREWALL®



+49 7121 915141 - INFO@KAFFEE-VENDING.DE - WWW.KAFFEE-VENDING.DE



FÜR NOCH MEHR HYGIENESCHUTZ

C9 Steel FW – Hochwertige Ästhetik und Materialien machen die C9 FW zur perfekten Ergänzung für moderne Arbeitsplätze, Konferenzräume und Aufenthaltsräume.

Hochleistungsfiltration

Unsere Filter-Technik ist nach den strengsten Standards der NSF International zertifiziert.

Firewall®

Die C9 Steel FW arbeitet mit der Firewall®-UV-Technologie und garantiert ein Trinkwasser mit einem Reinheitsgrad von 99,999999 % – höchste Hygienesicherheit die auch als Barriere für die Hygiene des Wasserspenders dient.

BioCote® Schutz

Der BioCote®-Schutz sichert einen hygienisch sauberen Außenbereich. Die Einarbeitung von Silberionen in die Oberfläche hemmt das Wachstum von Mikroben und hält den Ausgabebereich frei von Bakterien.

Kontaktlose Bedienung



Modelle

Wasservariante

Sicherheit

C9 Steel FW CAS



45

Firewall®

BioCote®





Der Umwelt zuliebe digital verschicken und nicht ausdrucken!

Culligan.

WASSERZAPFGERÄT

WL9/C9 STEEL FIREWALL®

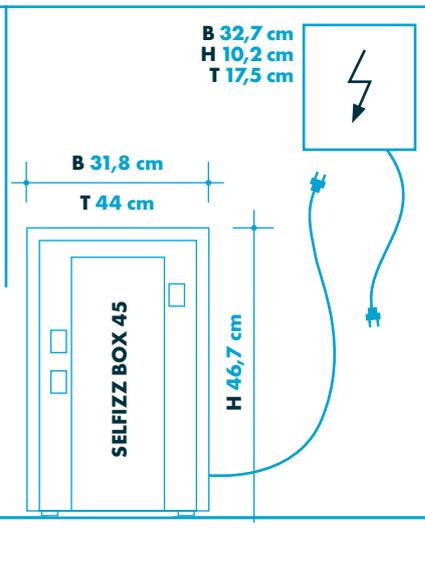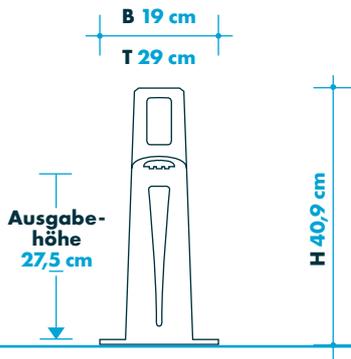

EIGENSCHAFTEN

- ~ Edles, robustes Design aufgrund hochwertiger Materialien
- ~ Aufstellung auf einer Arbeitsplatte
- ~ Integrierte Tropfschale mit direktem Wasserablauf
- ~ Beleuchtete Oberflächenmarkierung erleichtert die Positionierung von Flaschen und Gläsern

HYGIENE UND SICHERHEIT

- ~ Firewall® UV-Technologie
- ~ Die robuste und einfach zu reinigende Oberfläche aus Edelstahl gewährleistet optimale Hygiene
- ~ Sicherheits-Kit mit Leck-Detektor
- ~ Kontaktlose Infrarot-Steuerung für mehr Hygiene und Sicherheit

TECHNISCHE DATEN

- ~ Wasseranschluss über Untertischgerät mit mechanischen Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN 1717
- ~ Kühlleistung: ca. 45 l/ Std.
- ~ Kaltwasser: 5 °C, Heißwasser: bis 95 °C

MATERIAL

- ~ Robuste Edelstahl-Oberfläche mit edlem Sicherheitsglas für eine einfache Reinigung

ZUBEHÖR

- ~ Control-Box: 32,7 cm (B) x 10,2 cm (H) x 17,5 cm (T)
- ~ Untertischgerät: 31,8 cm (B) x 46,8 cm (H) x 44,0 cm (T)
- ~ Einbaumaße: 40 cm (B) x 50 cm (H) x 48 cm (T)



WASSERZAPFGERÄT

WL9/C9 STEEL FIREWALL®

TECHNISCHE DATEN

C9 STEEL
FIREWALL® CAS

Modell	Stand-/ Tischgerät
Maße (BTH)	Zapfhahn mit Tropfschale: 19,0 x 29,0 x 42,6 cm Integrierte Tropfschale: 19,0 x 29,0 x 0,17 cm
Ausgabehöhe	27,5 cm mit Tropfschale
Wasseroptionen	
Gekühlt stilles Wasser	<input checked="" type="checkbox"/>
Ungekühlt stilles Wasser	<input checked="" type="checkbox"/>
Gekühltes Wasser mit Kohlensäure	<input checked="" type="checkbox"/>
Heißes Wasser	<input type="checkbox"/>
Extra heißes Wasser	<input type="checkbox"/>
Kühlleistung (Delta-T 6)	45 l/ Std.
Zapfleistung	45 l/ Std.
Wassertemperatur	kalt: 5 °C
Kühltechnik	R290 ca. 5 g/ Liter
Gewicht (Untertischgerät)	4,6 kg (31 kg)
Netzspannung	230V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme	275 Watt

MONTAGE-ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN (bauseitig)

Im Aufstellumfeld von max. 1 Meter:

- ~ Eine Schukosteckdose 230 V / 50 Hz mit 16A Absicherung
- ~ Wasser- und CO2-Anschluss am Untertischgerät Trinkwasseranschluss 3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
- ~ Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden ca. 50 – 80 cm



+49 7121 915141 - INFO@KAFFEE-VENDING.DE - WWW.KAFFEE-VENDING.DE




SELFIZZ BOX 45
(Untertischgerät)



GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT

Unsere Firewall®-Technologie ist von IAPMO R&T ausgezeichnet mit **NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA, NSF/ANSI 372 und CSA B483.1.**

* Zertifikate können zwischen einzelnen Modellen variieren.

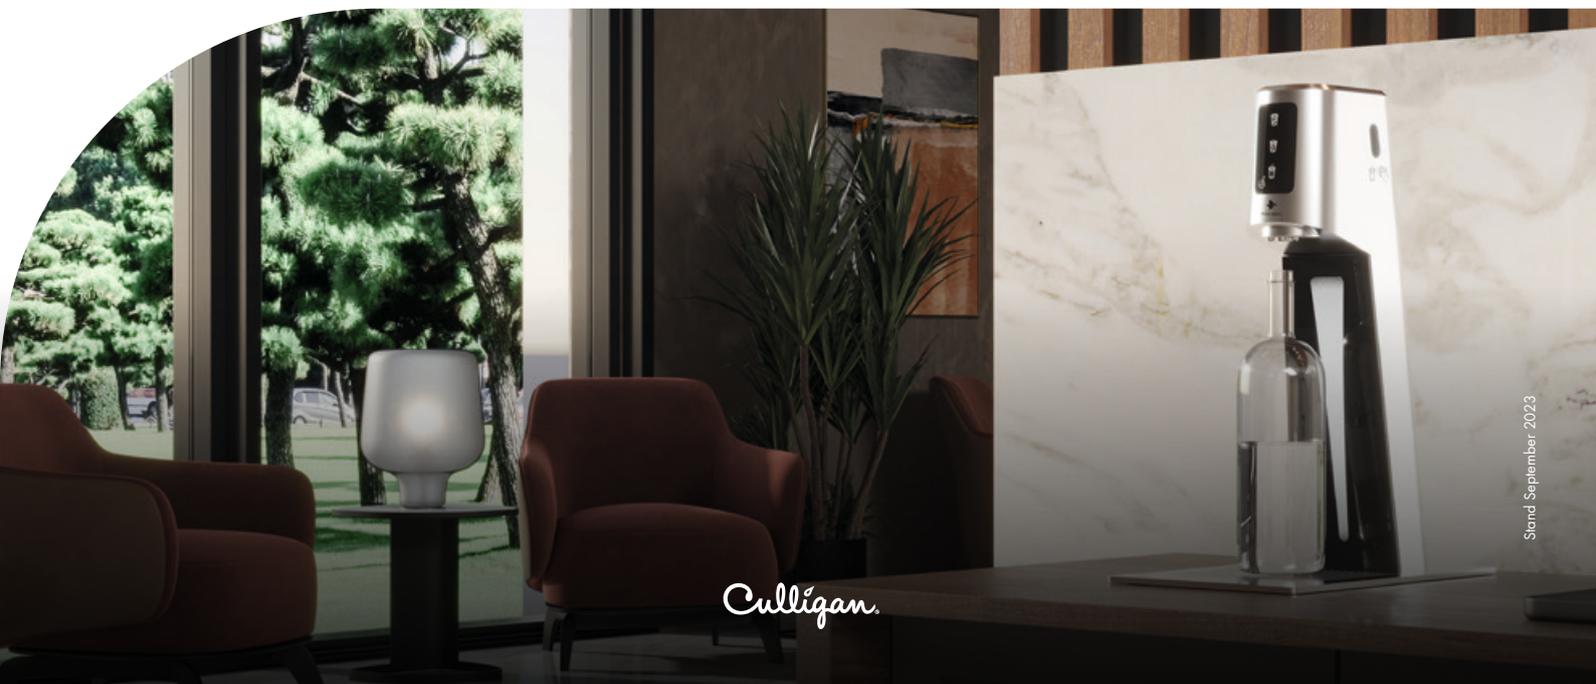

Culligan.